
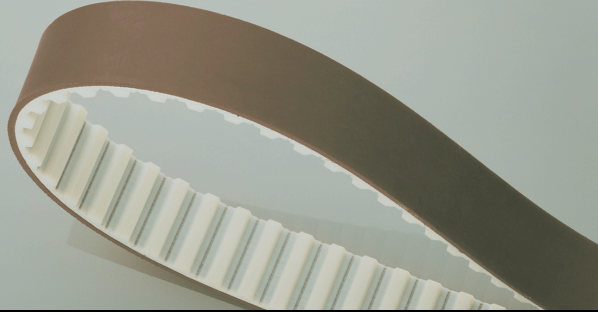


## Elatech® Gummi-Beschichtungen

Es sind viele verschiedene natürliche und synthetische Elastomerbeschichtungen verfügbar. Wegen des hohen Reibwertes der Gummiwerkstoffe und ihrer guten Temperaturbeständigkeit werden ELATECH® Polyurethan-Zahnriemen mit Elastomer-Beschichtungen in verschiedenen Anwendungen der Fördertechnik in der Papier-, Keramik-, Holz- und Glasindustrie sowie in Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	Correx
	
Material	Paragummi
Farbe	braun
Shore Härte	ca. 35-40 Shore A
Standard Dicken (mm)	6 - 10
Dickenfaktor CD	16
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+60°C
Ölbeständigkeit	gering
Reibwert gegen Stahl	0.60
FDA Zulassung	nein