


TORQUE TEAM®

SCHMALKEILVERBUNDRIEMEN (ISO)

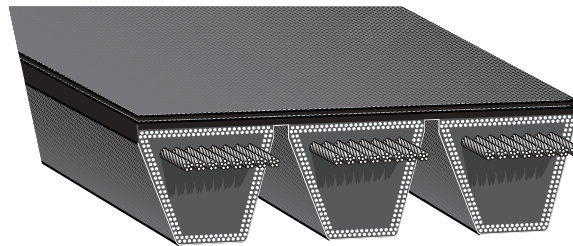

Teilnummer: 3/SPB 3150

3/	3 Rippen in Verbundkonstruktion
SPB	16 mm obere Breite
3150	3150 mm Richtlänge

Ansicht einer ummantelten, nicht geformten Konstruktion

ANWENDUNGEN

Für Antriebe mit Schockbelastungen. Ideal für pulsierende Belastungen, Hochleistungsantriebe und für Antriebe mit kurzen Achsabständen, sowie hohen Belastungen.

HAUPTMERKMALE & VORTEILE

- Kosteneinsparungen werden durch die Effizienz der niedrigen Rippenprofile erzielt.
- Verbundkonstruktionen für Problemtriebe.
- Starke Vytacord-Zugstränge.
- Kräftiges Rückengewebe.
- Öl-, Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständig.
- In flankenoffener Konstruktion erhältlich bis zu einer Länge von 3050 mm Formverzahnt oder ummantelte Konstruktion ab einer Länge von 3060 mm.
- Matchmaker*, um Längenabweichungen zu vermeiden.
- Elektrisch leitfähig (ISO 1813).

* Hinweis zum Goodyear Matchmaker-System (Seite 72)



UMMANTELT
QUERSCHNITT



GESCHNITTENE KANTEN
QUERSCHNITT



GESCHNITTENE KANTEN
SEITENANSICHT



TORQUE TEAM®

SCHMALKEILVERBUNDRIEMEN (ISO)

XPZ

Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)
XPZ 1250	39	470	XPZ 1800	39	470	XPZ 2360	39	470
XPZ 1400	39	470	XPZ 1900	39	470	XPZ 2500	39	470
XPZ 1500	39	470	XPZ 2000	39	470	XPZ 2650	39	470
XPZ 1600	39	470	XPZ 2120	39	470	XPZ 2800	39	470
XPZ 1700	39	470	XPZ 2240	39	470	XPZ 3000	39	470

XPA/SPA

VERBUNDRIEMEN

Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)
XPA 1250	31	470	XPA 2120	31	470	SPA 3350	34	515
XPA 1400	31	470	XPA 2240	31	470	SPA 3550	34	515
XPA 1500	31	470	XPA 2360	31	470	SPA 3750	34	515
XPA 1600	31	470	XPA 2500	31	470	SPA 4000	34	515
XPA 1700	31	470	XPA 2650	31	470	SPA 4250	34	515
XPA 1800	31	470	XPA 2800	31	470	SPA 4500	34	515
XPA 1900	31	470	XPA 3000	31	470			
XPA 2000	31	470	SPA 3150	34	515			

XPB/SPB

Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)
XPB 2000	24	450	SPB 3350	21	450	SPB 5600	21	450
XPB 2120	24	450	SPB 3550	21	450	SPB 6000	21	450
XPB 2240	24	450	SPB 3750	21	450	SPB 6300	21	450
XPB 2360	24	450	SPB 4000	21	450	SPB 6700	21	450
XPB 2500	24	450	SPB 4250	21	450	SPB 7100	21	450
XPB 2650	24	450	SPB 4500	21	450	SPB 7500	21	450
XPB 2800	24	450	SPB 4750	21	450	SPB 8000	21	450
XPB 3000	24	450	SPB 5000	21	450			
SPB 3150	21	450	SPB 5300	21	450			

XPC/SPC

Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)	Riemen-referenz	Riemen pro Wickel	Wickel Breite (mm)
XPC 3000	18	456	SPC 5000	15	380	SPC 8500	15	380
SPC 3150	15	380	SPC 5300	15	380	SPC 9000	15	380
SPC 3350	15	380	SPC 5600	15	380	SPC 9500	15	380
SPC 3550	15	380	SPC 6000	15	380	SPC 10000	15	380
SPC 3750	15	380	SPC 6300	15	380	SPC 11200	15	380
SPC 4000	15	380	SPC 6700	15	380	SPC 11800	15	380
SPC 4250	15	380	SPC 7100	15	380	SPC 12500	15	380
SPC 4500	15	380	SPC 7500	15	380			
SPC 4750	15	380	SPC 8000	15	380			

Auf Anfrage sind geschnittene Riemen lieferbar.

Goodyear behält sich das Recht vor die Produktionsbreite zu ändern. Kontaktieren Sie bitte die Goodyear PTP Marketingabteilung.