
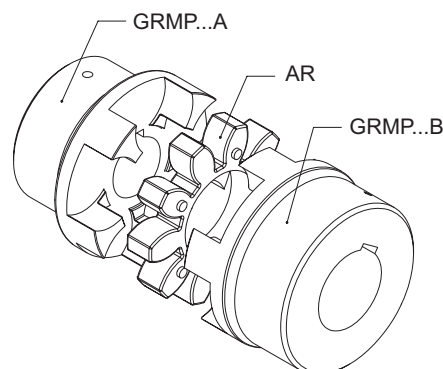


Giunti TRASCO® serie base “GR”

La serie base dei mozzi TRASCO® GR del giunto TRASCO® viene costruita in varie esecuzioni ed in differenti materiali. Per applicazioni particolarmente gravose si suggerisce l'uso di

mozzi in ghisa sferoidale o acciaio. Si consulti a questo proposito il nostro ufficio tecnico.

TRASCO®

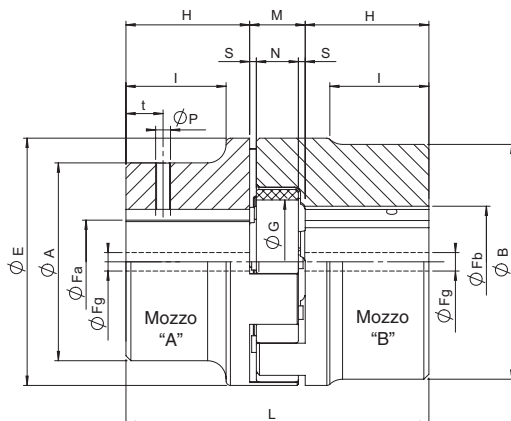

Caratteristiche dimensionali mozzi in GG25: GRM

Tipo	Fa max [mm]	Fb max [mm]	Fg [mm] esecuzioni		E [mm]	A [mm]	B [mm]	esecuzione A			esecuzione B			esecuzione AL			esecuzione BL			M [mm]	S [mm]	N [mm]	G [mm]
			A	B				H [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	L [mm]	I [mm]				
19/24*	-	24	-	-	40	-	40	25	66	-	25	66	-	-	-	-	50	-	-	16	2	12	18
24/32	24	32	8	10	55	40	55	30	78	24	30	78	-	50	118	44	60	138	-	18	2	14	27
28/38	28	38	8	10	65	48	65	35	90	28	35	90	-	60	140	53	80	180	-	20	2,5	15	30
38/45	38	45	10	12	80	66	80	45	114	37	45	114	-	80	184	72	110	244	-	24	3	18	38
42/55	42	55	10	12	95	75	95	50	126	40	50	126	-	110	246	100	110	246	-	26	3	20	46
48/60	48	60	12	12	105	85	105	56	140	45	56	140	-	110	248	99	140	308	-	28	3,5	21	51
55/70	55	70	15	15	120	98	120	65	160	52	65	160	-	110	250	97	140	310	-	30	4	22	60
65/75	65	75	15	15	135	115	135	75	185	61	75	185	-	140	315	126	140	315	-	35	4,5	26	68
75/90	75	90	15	15	160	135	160	85	210	69	85	210	-	140	320	124	170	380	-	40	5	30	80
90/100	90	100	20	20	200	160	180	100	245	81	100	245	81	170	385	151	210	465	191	45	5,5	34	100
100/110	115	-	45	-	225	180	-	110	270	89	110	270	-	-	-	-	-	-	-	50	6	38	113
110/125	125	-	55	-	255	200	-	120	295	96	120	295	-	-	-	-	-	-	-	55	6,5	42	127
125/145	145	-	55	-	290	230	-	140	340	112	140	340	-	-	-	-	-	-	-	60	7	46	147


* Materiale: acciaio sinterizzato

Fori validi per esecuzione "P"

Caratteristiche dimensionali mozzi in alluminio pressofuso: GRMALU

Tipo	Fa max [mm]	Fb max [mm]	Fg [mm] esecuzioni		E [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	M [mm]	S [mm]	N [mm]	I [mm]	G [mm]	t [mm]	P [mm]
			A	B												
19/24	-	24	-	-	40	40	40	66	25	16	2	12	-	18	10	M5
24/32	24	32	-	-	55	40	55	78	30	18	2	14	24	27	10	M5
28/38	28	38	12	28	65	48	65	90	35	20	2,5	15	28	30	15	M6
38/45	38	45	22	38	80	66	77	114	45	24	3	18	37	38	15	M8
42/55	-	55	-	22	95	-	95	126	50	26	3	20	-	46	20	M8
48/60	-	60	-	30	105	-	105	140	56	28	3,5	21	-	51	20	M8

Codifica

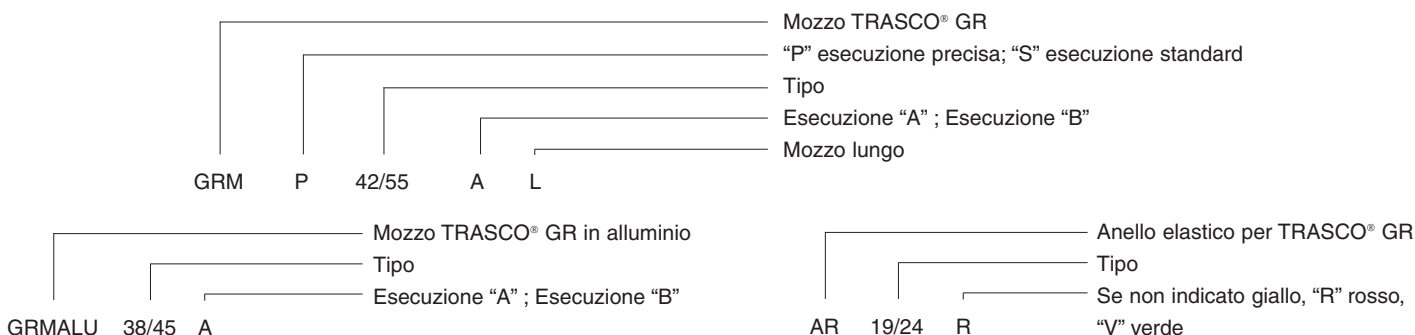

Mozzi "GRMP" standard finiti di foro H7, cava UNI 6604-69 e foro per grano di fissaggio

Typo	19/24		24/32		28/38		38/45		42/55		48/60		55/70	65/75	75/90	90/100
Materiale*	ALU	AC	ALU	GG	ALU	GG	ALU	GG	ALU	GG	ALU	GG	GG	GG	GG	GG
Esecuzione mozzo	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	A
Fori disponibili di serie a magazzino [mm]	10	•	•													
	11	•	•													
	12	•	•													
	14	•	•	•	•		•	•								
	15	•	•	•	•		•	•								
	16	•	•	•	•		•	•								
	18		•	•	•		•	•								
	19	•	•	•	•		•	•								
	20	•	•	•	•		•	•								
	22			•	•		•	•		•						
	24	•	•	•	•	•	•		•							
	25			•	•	•	•		•		•	•				
	28			•	•	•	•		•		•	•				
	30					•		•	•		•	•		•		
	32							•	•		•	•		•		
	35					•	•	•	•		•	•		•		
	38					•		•	•		•	•		•		
	40								•		•	•		•	•	
	42								•		•	•		•		
	45									•	•	•		•	•	
	48									•	•	•		•	•	
	50									•	•	•		•	•	•
	55									•	•	•		•	•	•
	60										•	•		•	•	•
	65											•		•	•	•
	70												•		•	•
	75														•	•
	80															•
	85															•
	90															•

*ALU = Alluminio pressofuso - AC = Acciaio sinterizzato - GG = Ghisa grigia

Posizione e misura del foro per grano di pressione

Dimensione mozzo	P [mm]	t [mm]
19	M5	10
24/32	M5	10
28/38	M6	15
38/45	M8	15
42/55	M8	20
48/60	M8	20
55/70	M10	20
65/75	M10	20
75/90	M10	25
90/100	M12	30
100/100	M12	30
110/125	M16	35
125/145	M16	40

