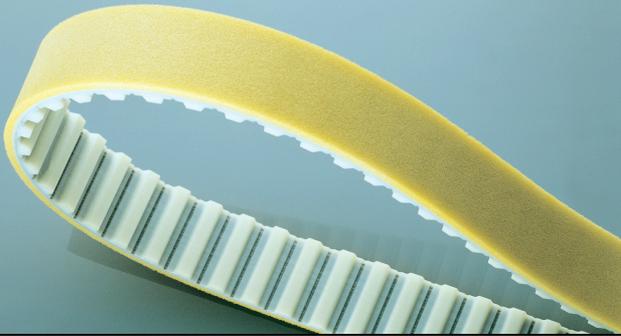


## Elatech® Zellige—Beschichtungen

Polyurethanschäume sind durch ihre Zellstruktur leicht kompressibel. Durch diese wichtige Eigenschaft sind die Haupteinsatzgebiete: Etikettiermaschinen, Transport leichter und/oder zerbrechlicher Güter, Glas- und Papierindustrie, Vakuumpfördrer.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	Celloflex
	
Material	Polyurethan Schaum
Farbe	gelb - braun
Shore Härte	-
Standard Dicken (mm)	3 - 10
Dickenfaktor CD	6
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+80° C
Ölbeständigkeit	mittel
Reibwert gegen Stahl	0.30
FDA Zulassung	nein