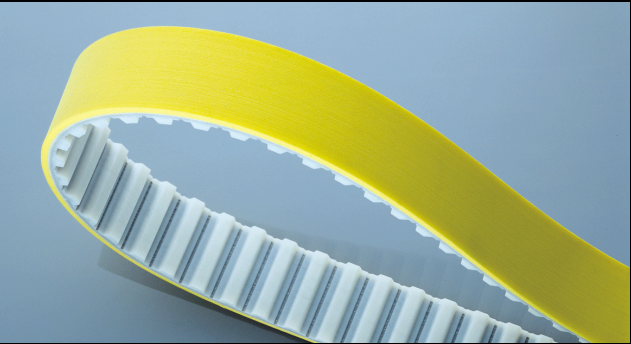


Elatech® Zellige—Beschichtungen

Polyurethanschäume sind durch ihre Zellstruktur leicht kompressibel. Durch diese wichtige Eigenschaft sind die Haupteinsatzgebiete: Etikettiermaschinen, Transport leichter und/oder zerbrechlicher Güter, Glas- und Papierindustrie, Vakuumförderer.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	PU gelb 50
	
Material	Polyurethan Schaum
Farbe	gelb - braun
Shore Härte	50 Shore A
Standard Dicken (mm)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Dickenfaktor CD	20
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+70°C
Ölbeständigkeit	hoch
Reibwert gegen Stahl	0.40
FDA Zulassung	nein