

TRASCO® ES esecuzione con foro e cava

L'esecuzione standard prevede il mozzo pieno o con foro finito. Nei mozzi con foro finito è possibile avere 2 fori di pressione a 120° oppure cava e foro di pressione situato a 180° rispetto alla sede di chiavetta.

I mozzi, sia in esecuzione non forata che in esecuzione forata (diametri albero più comuni), sono generalmente disponibili a magazzino.




Fig. 1




Fig. 2

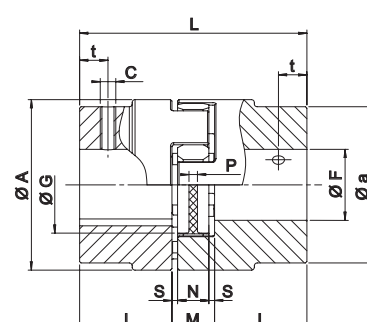


Fig. 3


Tipo	F min [mm]	F max [mm]	Mozzo		n _{max} [min ⁻¹]
			W [kg]	J [kgm²]	
MOZZO IN ALLUMINIO					
7	3	7	0,003	0,085 x 10 ⁻⁶	40.000
9	4	9	0,009	0,49 x 10 ⁻⁶	28.000
14	4	14	0,020	2,8 x 10 ⁻⁶	19.000
19/24	6	24	0,066	20,4 x 10 ⁻⁶	14.000
24/28	8	28	0,132	50,8 x 10 ⁻⁶	10.600
28/38	10	38	0,253	200,3 x 10 ⁻⁶	8.500
38/45	12	45	0,455	400,6 x 10 ⁻⁶	7.100
MOZZO IN ACCIAIO					
42	14	55	1,850	2.246 x 10 ⁻⁶	6.000
48	20	60	2,520	3.786 x 10 ⁻⁶	5.600
55	25	70	4,100	9.986 x 10 ⁻⁶	5.000
65	25	80	5,900	18.352 x 10 ⁻⁶	4.600

a [mm]	A [mm]	G [mm]	L [mm]	I [mm]	M [mm]	N [mm]	S [mm]	P [mm]	c	t [mm]	Fig.
MOZZO IN ALLUMINIO											
-	14	-	22	7	8	6	1,0	6	M3	3,5	1
-	20	7,2	30	10	10	8	1,0	2	M3	5	1
-	30	10,5	35	11	13	10	1,5	2	M4	5	2
-	40	18	66	25	16	12	2,0	3,5	M5	10	2
-	55	27	78	30	18	14	2,0	4	M5	10	2
-	65	30	90	35	20	15	2,5	5,2	M6	15	2
-	80	38	114	45	24	18	3,0	5,6	M8	15	2
MOZZO IN ACCIAIO											
75	95	46	126	50	26	20	3,0	5,6	M8	20	3
-	105	51	140	56	28	21	3,5	6	M8	25	2
-	120	60	160	65	30	22	4,0	9	M10	20	2
-	135	68	185	75	35	26	4,5	8,3	M10	20	2

Tolleranza fori: H7. Sede di chiavetta secondo DIN 6985/1

Codifica

GES	P	24/28	Mozzo TRASCO® ES
			Mozzo pieno
			Tipo mozzo
GES	F	24/28	Mozzo TRASCO® ES
			Foro + Cava + Foro di pressione
			Tipo
			Ø foro
AES	24/28 R		Anello ES
			Tipo e colore anello
			(R = rosso, G = giallo, ecc...)

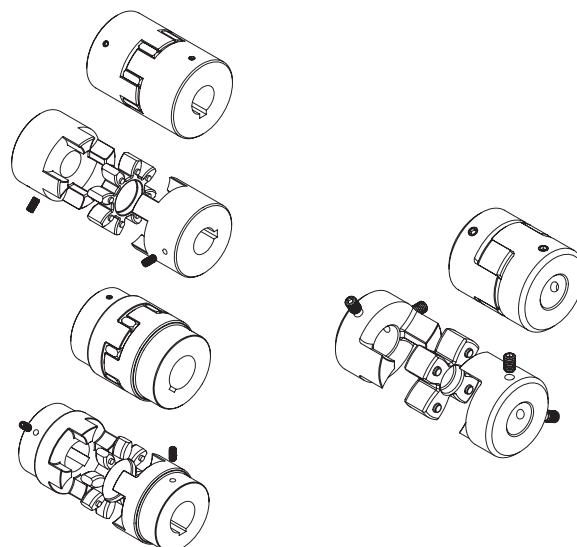

W	Peso	kg
J	Momenti d'inerzia di massa	kgm ²
n _{max}	Numero di giri max di funzionamento del motore	min ⁻¹