

SITEX® Nylex


Accouplements entièrement en polyamide.

Deux différentes exécutions sont disponibles :


- **CV** : en 2 pièces (1 moyeu et un manchon)
- **C** : en 3 pièces (2 moyeux et un manchon)

Ils ont été dessinés pour les applications légères, économiques et sont disponibles avec alésage, rainure de clavette et alésage pour vis de pression.


Température de travail : -25°C ÷ +100°C

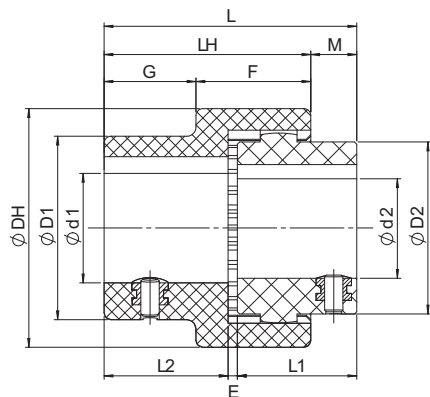


CV

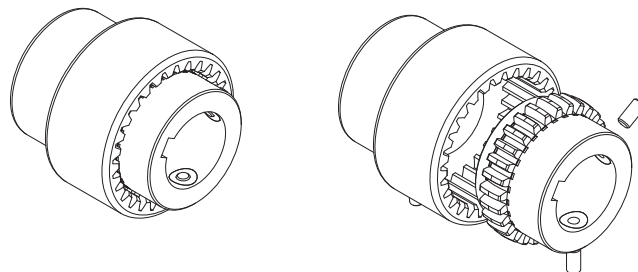

Type	d1 [mm]	D1 [mm]	d2 [mm]	D2 [mm]	DH [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	L [mm]	LH [mm]	M [mm]	F [mm]	G [mm]	T _{KN} [Nm]	T _{Kmax} [Nm]	T _{KW} [Nm]	n _{max} [tr/mn]
14	6-14	25	6-12	26	40	23	23	2	48	40	8	23	17	5	10	2,5	6.000
19	14-19	31,5	14-19	40	48	25	25	2	52	42	9	23	19	8	16	4	6.000
24	10-24	37,5	10-24	40	52	26	26	2	54	45	10	25	20	12	24	6	6.000

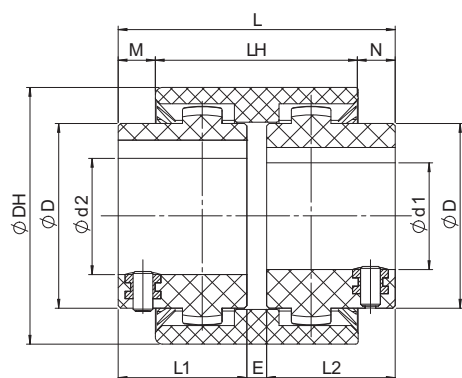



C

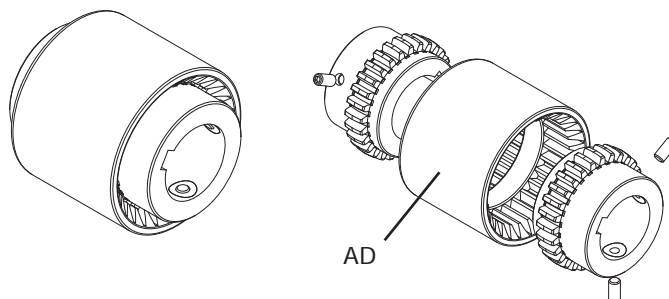


Type	d1-d2	D [mm]	DH [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	L [mm]	LH [mm]	M [mm]	N [mm]	T _{KN} [Nm]	T _{Kmax} [Nm]	T _{KW} [Nm]	n _{max} [tr/mn]
14	6-14	25	40	23	23	4	50	37	6,5	6,5	5	10	2,5	6000
19	14-19	31,5	48	25	25	4	54	37	8,5	8,5	8	16	4	6000
24	22-24	37,5	52	26	26	4	56	41	7,5	7,5	12	24	6	6000

Codification de commande :







T _{KN}	Couple nominal de l'accouplement	Nm
T _{Kmax}	Couple maximal de l'accouplement	Nm
T _{KW}	Couple avec inversion transmissible par l'accouplement	Nm
n _{max}	Vitesse de rotation maximale	tr/mn