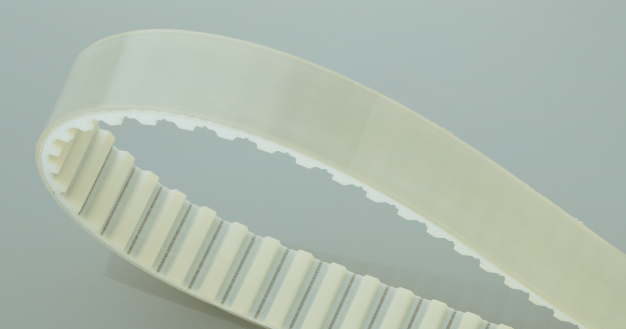


Elatech® PVC und PU Beschichtungen

PVC hat einen hohen Reibwert und eine gute Beständigkeit gegenüber Säuren. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wird PVC in unterschiedlichsten Anwendungen der Glas- und Keramikindustrie sowie in Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt. FDA-Qualitäten erlauben den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Unter allen Kunststoff- und Gummimaterialien ist Polyurethan das Material mit der besten Abriebbeständigkeit. Polyurethan-Folien unterschiedlicher Dicke und Shore Härte als Beschichtungsmaterial auf ELATECH® Zahnriemen, sind die Lösung für vielfältige Anwendungen in der Holz-, Keramik- und Glasindustrie. Auf Wunsch können auch Polyurethanbeschichtungen mit FDA-Zulassung geliefert werden.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	PVC weiss
	
Material	PVC
Farbe	weiss
Shore Härte	ca. 60 Shore A
Standard Dicken (mm)	2.3
Dickenfaktor CD	20
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+90°C
Ölbeständigkeit	hoch
Reibwert gegen Stahl	1.0
FDA Zulassung	JA