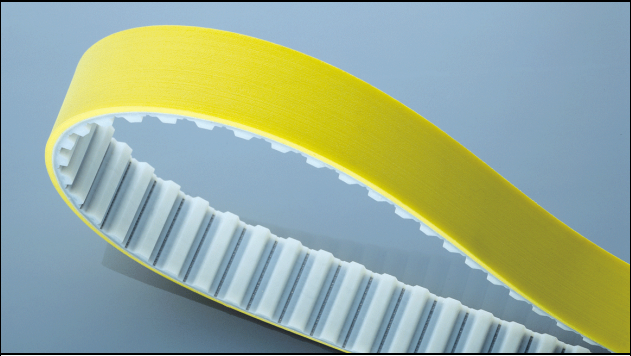


Elatech® Revêtement en cell

Les mousses de polyuréthane sont facilement compressibles en raison de la structure cellulaire du matériau. Grâce à cette caractéristique prépondérante, les principales applications sont les suivantes : équipement d'étiquetage, convoyage de matières légères et/ou fragiles, industrie du verre et du papier, convoyeurs à vide.

Diamètre de la poulie : CD • Epaisseur du revêtement

	PU jaune 50
	
Matière	Mousse de polyuréthane
Couleur	jaune
Dureté	50 Shore A
Epaisseur standard (mm)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Multiplicateur de poulie CD	20
Température max. de travail (°C)	+70°C
Résistance à l'huile	haute
Coefficient de frottement contre l'acier	0.40
FDA autorisation	non