
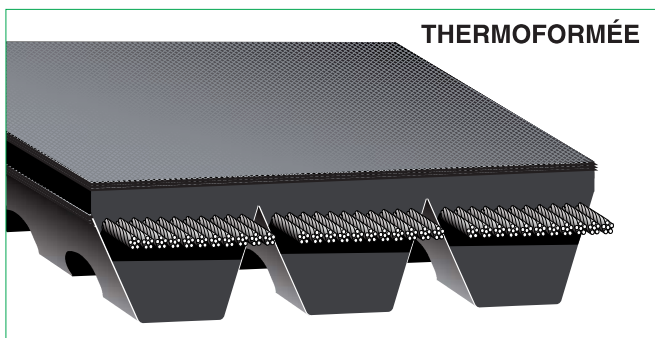


E ★ ★ ★ ★ ☆ Index des performances
 MC ★ ★ ★ ★ ★ Index des performances

SPZ - SPA SPB - SPC
XPZ - XPA XPB - XPC

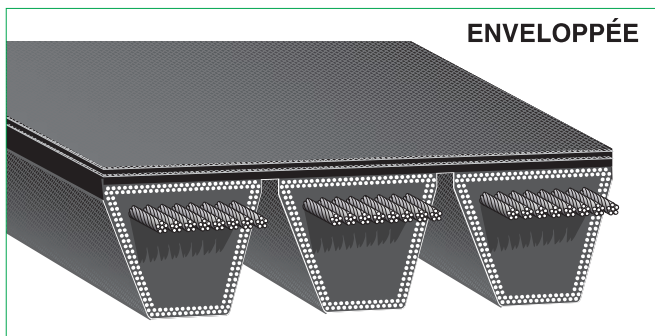

Ces courroies sont disponibles dans deux gammes différentes :
 • Gamme MC (Bords tranchés et Thermoformées) : jusqu'à 3 000 mm de longueur incluse.
 • Gamme E (Enveloppée) : au-dessus de 3 000 mm de longueur.

Système Matchmaker®

Longueur de la courroie [mm]	Tolérance [mm]
jusqu'à 1399	+/- 2
1400 ÷ 2799	+/- 3
2800 ÷ 5199	+/- 5
au-dessus de 5200	+/- 8

APPLICATIONS

Pour les applications de charges avec choc, idéal pour les charges pulsantes, les entraînements de grande capacité et courts entraxes, grandes poulies.

- Compresseurs
- Ventilateurs industriels
- Machines de l'industrie textile
- Machineries de l'industrie du bois
- Équipement de construction

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Résistances à l'huile, à la chaleur, à l'ozone et à l'abrasion
- Température : -20/+70 °C
- Anti-statique (ISO 1813)
- Système Matchmaker®
- Stabilité dimensionnelle garantie

MATÉRIAUX

- Câbles de traction : Polyester haute résistance
- Structure : Hyprène

COURROIES TRAPÉZOÏDALES - BANDED ISO

SIT dispose en stock des poulies pour toutes les courroies.

Dimensions disponibles

BANDED XPZ	
Désignation pour cde	Longueur donnée (Ld) [mm]
THERMOFORMÉE	
XPZ 1250	1250
XPZ 1400	1400
XPZ 1500	1500
XPZ 1600	1600
XPZ 1700	1700
XPZ 1800	1800
XPZ 1900	1900
XPZ 2000	2000
XPZ 2120	2120
XPZ 2240	2240
XPZ 2360	2360
XPZ 2500	2500
XPZ 2650	2650
XPZ 2800	2800
XPZ 3000	3000

BANDED XPA / SPA	
Désignation pour cde	Longueur donnée (Ld) [mm]
THERMOFORMÉE	
XPA 1250	1250
XPA 1400	1400
XPA 1500	1500
XPA 1600	1600
XPA 1700	1700
XPA 1800	1800
XPA 1900	1900
XPA 2000	2000
XPA 2120	2120
XPA 2240	2240
XPA 2360	2360
XPA 2500	2500
XPA 2650	2650
XPA 2800	2800
XPA 3000	3000
ENVELOPPÉE	
SPA 3150	3150
SPA 3350	3350
SPA 3550	3550
SPA 3750	3750
SPA 4000	4000
SPA 4250	4250
SPA 4500	4500

BANDED XPB / SPB	
Désignation pour cde	Longueur donnée (Ld) [mm]
THERMOFORMÉE	
XPB 2000	2000
XPB 2120	2120
XPB 2240	2240
XPB 2360	2360
XPB 2500	2500
XPB 2650	2650
XPB 2800	2800
XPB 3000	3000
ENVELOPPÉE	
SPB 3150	3150
SPB 3350	3350
SPB 3550	3550
SPB 3750	3750
SPB 4000	4000
SPB 4250	4250
SPB 4500	4500
SPB 4750	4750
SPB 5000	5000
SPB 5300	5300
SPB 5600	5600
SPB 6000	6000
SPB 6300	6300
SPB 6700	6700
SPB 7100	7100
SPB 7500	7500
SPB 8000	8000

BANDED XPC / SPC	
Désignation pour cde	Longueur donnée (Ld) [mm]
THERMOFORMÉE	
XPC 3000	3000
ENVELOPPÉE	
SPC 3150	3150
SPC 3350	3350
SPC 3550	3550
SPC 3750	3750
SPC 4000	4000
SPC 4250	4250
SPC 4500	4500
SPC 4750	4750
SPC 5000	5000
SPC 5300	5300
SPC 5600	5600
SPC 6000	6000
SPC 6300	6300
SPC 6700	6700
SPC 7100	7100
SPC 7500	7500
SPC 8000	8000
SPC 8500	8500
SPC 9000	9000
SPC 9500	9500
SPC 10000	10000
SPC 11200	11200
SPC 11800	11800
SPC 12500	12500