


Accouplement METALDRIVE® GMD type “SA1” - “SA2”


Accouplement avec arbre intermédiaire disponible en deux versions:

SA1: Arbre tubulaire, longueur variable et livrable en aluminium soudé, acier ou **carbone**.

SA2: Arbre plein, longueur variable.

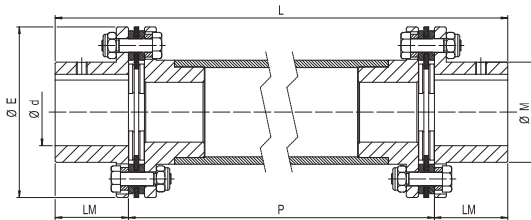

SA1

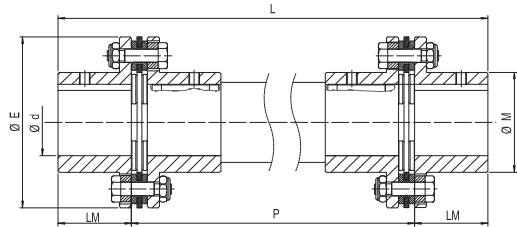


SA2


| Type | Dimensions [mm] | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|-----|---------------------------------|--------|
| | d max | E | M | LM | P | L |
| 32 | 32 | 80 | 45 | 40 | Longueur de l'arbre sur demande | P+ 80 |
| 38 | 38 | 92 | 53 | 45 | | P+ 90 |
| 45 | 45 | 112 | 64 | 45 | | P+ 90 |
| 52 | 52 | 136 | 75 | 55 | | P+ 110 |
| 65 | 65 | 162 | 92 | 65 | | P+ 130 |
| 80 | 80 | 182 | 112 | 80 | | P+ 160 |
| 90 | 90 | 206 | 130 | 80 | | P+ 160 |
| 95 | 95 | 226 | 135 | 90 | | P+ 180 |
| 110 | 110 | 252 | 155 | 100 | | P+ 200 |
| 120 | 120 | 296 | 170 | 110 | | P+ 220 |
| 138 | 138 | 318 | 195 | 140 | | P+ 280 |
| 155 | 155 | 352 | 218 | 150 | | P+ 300 |
| 175 | 175 | 386 | 252 | 175 | | P+350 |
| 190 | 190 | 426 | 272 | 190 | | P+ 380 |
| 205 | 205 | 456 | 292 | 205 | P+ 410 | |

Configurateur d'accouplement

| Référence | Pièce | Type | Modèle | Alésage | Exemple de commande |
|-----------|--|------|--------|---------|---------------------|
| GMDL032 | Moyeu 1 | GMD | S | F... | GMD032MF30 |
| | Type (SA1 ou SA2) et distance entre les arbres intermédiaires Longueur P | | | | SA1 P = 1200 mm |
| | Moyeu 2 | GMD | S | F... | GMD032MF25 |



SA1



SA2