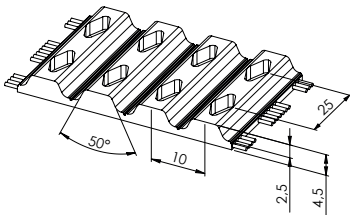
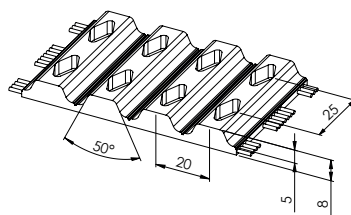



Elatech[®] ATF

Elatech ATF les courroies dentées sont fabriquées en polyuréthane résistant de haute qualité.(92 Shore A)Les éléments de traction en acier à haute résistance ou en acier inoxydable assurent une stabilité et une résistance à la traction exceptionnelles . Elles sont disponibles sous forme de courroies ouvertes ou de courroies sans fin soudées afin de répondre à des besoins d'application variés.



Une grande variété de profils peut être appliquée , transformée , remplacée ou reconfigurée . La technologie ATF combine flexibilité, résistance et précision pour offrir un positionnement de profil très précis. Des trous de fixation (cavités) pour les inserts sont extrudés dans chaque dent de la courroie dentée de base. Les courroies dentées ATF sont universellement adaptées à diverses applications de positionnement et de transport.

Modèles disponibles


ATF Profile			Nombre d'inserts par dent
	ATF 10	ATF 20	
Pas (mm)	10	20	
Largueur (mm)	25	non disponible	1
	50	50	2
	75	75	3
	100	100	4

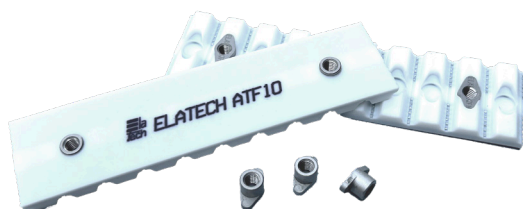





Insertions

Profile	Dimensions	Filetage	Matériau	Application
 ATF 10		M4	inoxydable	- Faibles charges - Faibles charges dyn..
 ATF 20		M5	inoxydable	- Charges moyennes et grandes - Charges dynamiques élevées




Exemples d'agencements de taquets



ATF 10



ATF 20



AFT Avantages:

- Répartition variable des taquets
- Différents matériaux de came peuvent être utilisés
- Possibilité d'utiliser des poulies dentées standard
- Résistance élevée au cisaillement
- Changement rapide et facile des comes
- l'espacement des tasseaux est extrêmement précis
- Temps d'arrêt réduits

