1.1.1. EC-F3N Rubans à friction

Tolérance en largeur:	+10 - 3 mm
Tolérance de longueur:	±1 %
Tolérance à l'épaisseur:	± 0,2 mm

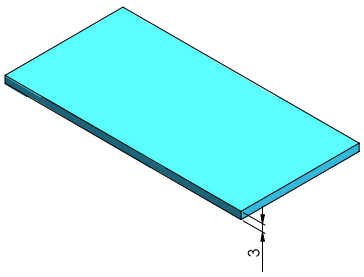

Figure *4*

Caractéristiques

- Polyuréthane 95 Sh.A approuvé pour les denrées alimentaires
- Couleur standard bleu ciel
- Largeur de rouleau de 1800mm et longueur de rouleau de 100m disponible
- Application dans les systèmes de transport par friction

	EC-F3N Sans câbles
Effort admissible à la traction à 1% d'allongement	3,0 N/mm
Effort admissible à la traction à 2% d'allongement	6,0 N/mm
Température de l'environnement	-30 / +80 °C
Diamètre minimal du poulie (au-dessus de 0°C)	50mm
Diamètre minimal du poulie (au-dessus de 0°C)	80 mm
Diamètre minimal du poulie avec contre-flexion (au-dessus de 0°C)	90 mm
Diamètre minimal du disque avec contre-flexion (en dessous de 0°C)	125 mm
Poids	3,5 kg/m²
Coefficient de friction contre l'acier inoxydable	0,5
Coefficient de friction contre UHMW	0,3