1.2.4. Disques et poulies de renvoi

SMF1 Poulie de renvoi

Des poulies usinées pour les types de courroies à entraînement positif sont disponibles avec différents nombres de dents. Ces poulies sont disponibles avec des alésages carrés, ronds et en étoile, la ligne de produits EC-C4 étant exclusivement réalisée avec des alésages carrés. Les poulies sont fabriquées en UHMW -PE (polyéthylène à très haut poids moléculaire) et en HDPE (polyéthylène à haute densité), tous deux de couleur blanche. Ils peuvent être livrés avec ou sans brides. Les rouleaux porteurs sont généralement enHDPE et sont également disponibles en standard en blanc.

ECSM1

ECSMF1 Poulie de renvoi avec flasque							
Nombre de dents	AD	Largeur	Taille				
			Quadratique		Étoile	Rond	
	(mm)	(mm)	(mm)	(Pouce)		(mm)	(Pouce)
6	47.75	25	-	-	NEIN	25	1
8	64.25	25	-	-	NEIN	25	1
10	80.74	25	40	1.5	JA	25	1
12	9723	25	40	1.5	JA	25	1
20	163.21	25	40	1.5	JA	25	1

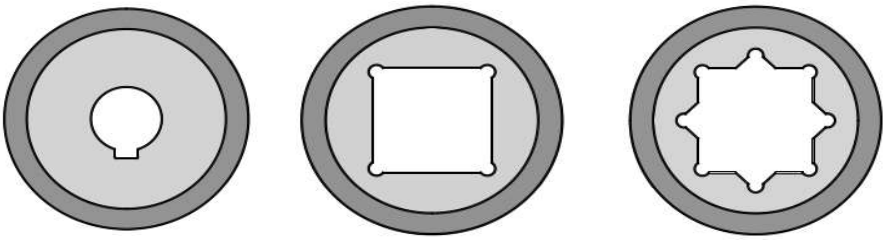
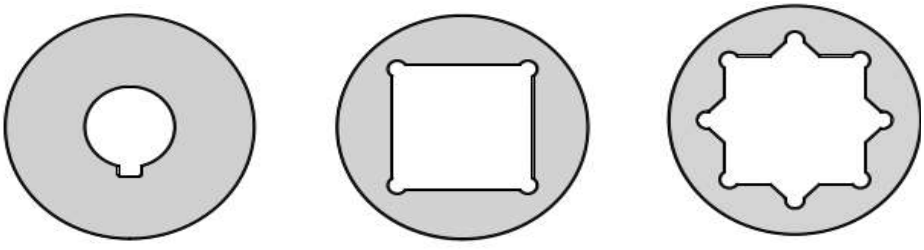
ECSMF1 Poulie de renvoi sans flasque							
Nombre de dents	AD	Largeur	Taille				
			Quadratique		Étoile	Rond	
	(mm)	(mm)	(mm)	(Pouce)		(mm)	(Pouce)
6	47.75	25	-	-	NEIN	25	1
8	64.25	25	-	-	NEIN	25	1
10	80.74	25	40	1.5	JA	25	1
12	9723	25	40	1.5	JA	25	1
20	163.21	25	40	1.5	JA	25	1