1.2. Accessoires

1.2.1. Entraîneurs

Les bandes ELAClean ® peuvent être équipées d'un grand nombre d'entraîneurs afin de transporter efficacement les produits à travers un convoyeur . Ces entraîneurs améliorent le flux de matériaux et permettent de transporter des produits de formes et de tailles différentes.

Entraîneur droit

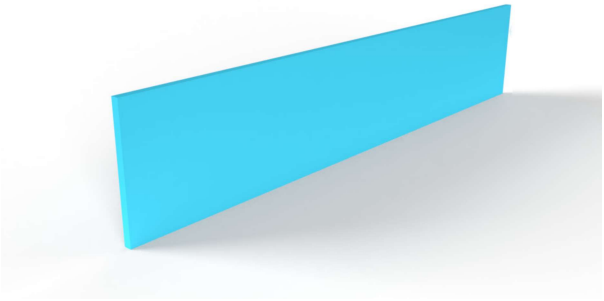

Figure *10*

Caractéristiques

Dimensions de l'entraîneur			
A (hauteur standard)	[mm]	100 und 160	
B (largeur)	[mm]	1200 max	
C (épaisseur)	[mm]	4, 6 und 7 als Standard	
Matériau	-	TPU	
Durée	[Sh.A]	95	
Couleur	-	Sky Blue	
Structure de la surface (option 1)	-	brillantes + brillantes	
Structure de la surface (option 2)	-	non adhésive + brillantes	
Structure de la surface (option 3)	-	non adhésive + non adhésive	
Apte au contact alimentaire	-	JA	

Exécutions disponibles

- Épaisseur : 4 mm, 6 mm et 7 mm
- Hauteur : 100 mm et 150 mm
- Longueur : maximum 1200 mm
- Surface : face supérieure plate (standard) ; sur demande, une surface ronde est également possible.
- Variantes : d'autres épaisseurs et traitements de surface sont disponibles sur demande.

.

Si des critères d'hygiène élevés sont requis, nous recommandons que les tasseaux droits soient soudés sur la surface de la bande à l'aide d'une machine HF . Ils peuvent également être soudés à l'aide d'un pistolet à air chaud ou par soudage à l'électrode lorsqu'une réparation ou un entretien est nécessaire.