Entraîneur incliné

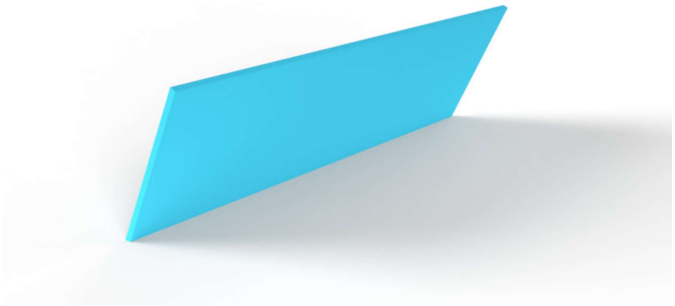

Figure 13

Caractéristiques

Dimensions de l'entraîneur			
A (hauteur standard)	[mm]	100 and 156	
B (largeur)	[°]	65°	
α (Winkel)	[mm]	1200 max	
C (épaisseur)	[mm]	4,6 oder 7mm	
Matériau	-	TPU	
Durée	[Sh. A]	95	
Couleur	-	Sky Blue	
Structure de la surface (option 1)	-	brillantes + brillantes	
Structure de la surface (option 2)	-	non adhésive + brillantes	
Structure de la surface (option 3)	-	non adhésive + non adhésive	
Apte au contact alimentaire	-	Oui	

Exécutions disponibles

- Épaisseur : 4 mm, 6 mm und 7 mm
- Hauteur : 100 mm und 150 mm
- Longueur : maximal 1200 mm
- Surface : face supérieure plate (standard) ; sur demande, une surface ronde est également possible.
- Variantes : d'autres épaisseurs et traitements de surface sont disponibles sur demande.

.

Si des critères d'hygiène élevés sont requis, nous recommandons que les soudés sur la surface de la bande àl'aide d'une machine HF . Ils peuvent éga aide d'un pistolet àair chaud ou par soudage àl' électrode lorsqu' une réparat nécessaire.