


AT20-25/2

TAS158

- Dent encastrée, acier inoxydable
- Assure un fonctionnement plus silencieux du système
- Partiellement encastrée dans la courroie
- Jusqu'à 4 inserts possibles en ligne

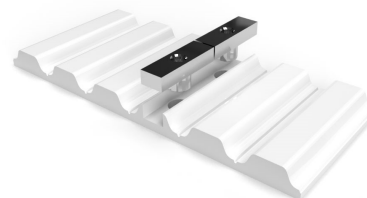

Dimensions

A	50.00 mm
B	25.00 mm
C	7.80 mm
D	4.80 mm
E	2x M 5
F	7.50 mm
G	2.00 mm
H	8.00 mm
I	20.00 mm

