1.2.8. Racleurs

Les racleurs peuvent être utilisés pour éliminer les résidus alimentaires et les déchets de traitement de la surface de la bande, afin de garantir une propretéet une hygiène maximales du convoyeur.
La propreté et l'hygiène maximales de la bande transporteuse pendant toute la durée du traitement. Ils sont généralement installés sur le côté mou de la bande sous le pignon d'entraînement dans toutes les applications où il y a une accumulation de produits.

- Matériau : Embout souple en PU
- Qualité alimentaire : Oui
- Détectable par le métal/les rayons X : Oui

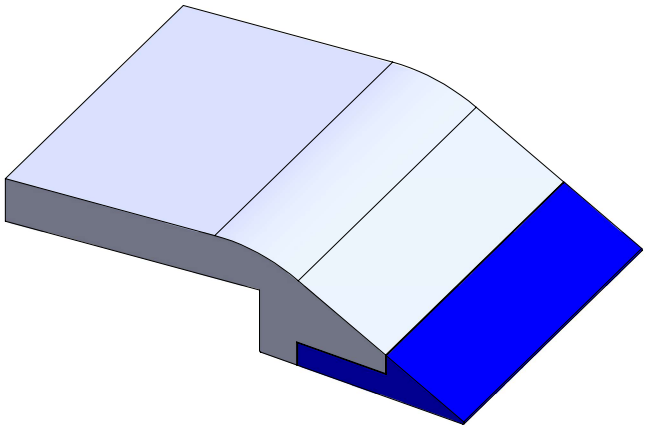

TPU DE QUALITÉ ALIMENTAIRE, NON TOXIQUE, DÉTECTABLE PAR LES.

Figure 24